PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EXTRACTOR DE JUGO Y LICUADORA

ED-0372

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PROCESO DE ENSAMBLADO

El surco de la derecha debe apuntar a las 10 en punto.

Tome el surco y girelo hacia la izquierda..

Coloque la malla en el surco .

Ajuste el lado izquierdo de la cubierta er el lado izquierdo del surco luego ponga e lado derecho de la cubierta a tocarlo

Gire la hevilla hacia abajo

PRECAUCIONES

Al usar electrodomésticos es necesario seguir ciertas precauciones básicas, entre ellas las siguientes

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y revise las ilustraciones antes de usar la aplicaciones.
- Para evitar daños, revise que el voltaje del tomacorriente corresponda al indicado en la unidad.
- Nunca retire los accesorios o partes mientras la unidad se encuentra activa
- No deje de prestar atención mientras la unidad esta operando
- Se recomienda hacer una pausa de mínimo 2 minutos luego de hacer procesos pesados durante 5 minutos.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los nichos
- Nunca sumerja el la unidad del motor en agua u otros líquidos.
- Nunca use accesorios o partes de otros fabricantes o cuyas especificaciones no sean recomendadas por la compañía, de lo contrario su garantía será invalidada.
- No use la unidad si ésta se encuentra visiblemente dañada en alguna de sus partos o si su funcionamiento es errático.
- El voltaje utilizado es de AC-220-240V, 50-60Hz, 250-380W
- Solo para uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS

1. Popular diseño europea, con función de silenciado de motor. Extracción de jugo, licuado, triturado de hielo, molido de carne, raspado. 5 funciones en una, excelente funcionamiento.
2. Extraordinaria potencia.
3. 2 Velocidades y pulso.
4. Protección de seguridad
5. Malla de acero inoxidable higiénica.
6. Desmontable para fácil limpieza.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INCORPORADO

La unidad viene equipada con un sistema de seguridad incorporado que la previene de operar sin la jarra o el molino ensamblados, o cuando están mal ensamblados. Tenga también en cuenta que el molinillo y el triturador no deben ser utilizados estando vacíos.

EXTRACCIÓN DE JUGO

- Nunca ponga los dedos o utensilios dentro del tubo alimentador del extractor. Solo use el empujador provisto con la unidad para este propósito.
- Permita que se detenga completamente antes de liberar los cierres y abrir la tapa.

LICUADO

- Antes de empezar a usar la unidad, asegúrese que las partes estén correctamente ensambladas.
- No llene la jarra con ingredientes a temperaturas superiores a 80 grados centígrados.
- Para evitar derrames o salpicaduras, no llene la jarra a un nivel superior al máximo indicado, Cuando procese líquidos, no vierta mas de 1.25 litros en la jarra. Siempre cubra con la tapa antes de operar.
- Nunca introduzca su mano u otros objetos en la jarra mientras esta en operación. Si es necesario, use una espátula para retirar los ingredientes pegados a las paredes de la jarra, pero solo después de haber apagado la unidad.

MOLINILLO

- Las cuchillas son muy filosas, evite tocarlas.
- Asegúrese que todas las partes están correctamente acopladas antes de usar la unidad, NUNCA ENSAMBLE LAS CUCHILLAS SOLAS SOBRE LA LICUADORA.
- Nunca llene a un nivel superior mas del máximo indicado.
- Nunca permita que el accesorio opere por mas de 30 Segundos ininterrumpidos.
- Este accesorio no es apto para procesar ingredientes muy duros.
- Siempre procese clavos, anís y anís estrella junto con otros ingredientes de lo contrario las partes plásticas del accesorio pueden verse afectadas.
- Nunca vierta líquidos en el molinillo.

FILTRO DE SOJA

- No use el filtro para procesar ingredientes calientes
- El filtro nunca de be se llenado a mas de su parte metálica
- Ponga la soja en remojo por cuatro horas antes de procesar
- Asegúrese que el filtro haya sido correctamente insertado antes de encender la unidad.

USO DEL EXTRACTOR

- Revise que la tapa este correctamente ubicada
- Por su seguridad solo opere cuando la unidad este con la tapa
- Lave las frutas o vegetales y cortelos en trozos que quepan en el orificio del tubo
- Encienda la unidad presionando el interruptor ON/OFF
- Ponga los trozos en el tubo alimentador y presiónelos gentilmente hacia abajo con el empujador.
- No presione con fuerza, esto dará malos resultados y bloqueara la unidad.
- Nunca ponga objetos o sus dedos en el tubo de alimentación
- Al terminar, apague la unidad, y espere a que se detenga completamente antes de retirar la copa.
- Preferiblemente tome el jugo inmediatamente después de extraído.

Botones

M: Use para operar de manera intermitente
2: Alta velocidad
1: Baja Velocidad
0: Detenido
Nota> No use por periodos continuos superiores a 30 segundos, y deje 30 segundos entre uno y otro.

Limpieza

- Apague y desconecte del tomacorriente antes de limpiar
- Desacople las partes para jipiarlas según se indica
- La base de la unidad debe ser limpiada con un paño humedecido con una solución jabonosa,
- Nunca use materiales abrasivos para limpiar.
- Limpie las partes que estuvieron en contacto con los ingredientes, inmediatamente después de uso con agua jabonosa.
- No lave en lavaplatos.

USO DE LA LICUADORA

- Lave todas las partes desmóntales antes de usar la licuadora por primera vez
- Monte la jarra ensamblada en la base del motor y gírela en la dirección de la flecha hasta que quede ajustada firmemente.

NOTA: No ejerza mucha presión sobre la manija de la jarra .

- Luego de poner los ingredientes en la jarra, ajuste la tapa sobre la jarra presionando hacia abajo.
- Fije el tapón presionando hacia abajo y girándolo en la dirección de la flecha hasta que quede firme.
- Para desensamblar la unidad, proceda estos pasos en reverso.

Ensamblado

- Ponga el filtro en la jarra, asegurando que los surcos del filtro se ajusten a las costillas de la jarra
- Ponga la tapa en su lugar y gírela para fijar el filtro
- Ponga los ingredientes en el filtro
- Agregue agua
- Encienda la licuadora y seleccione la velocidad 2. Permita que opere por 40 segundos
- Apague la unidad, retire la jarra y vierta el contenido a través del canal.
- Para resultados óptimos, ponga la jarra con el contenido restante de nuevo sobre la base y opérela por unos segundos mas.
- Vierta el resto del contenido

Selección De Velocidad

Asegúrese que la unidad esté enchufada y que la jarra este correctamente acoplada antes de encender. Seleccione la velocidad mas adecuada a los ingredientes a procesar.

1. Para procesos livianos en su mayoría líquidos como leche o bebidas.
2. Para procesos pesados en su mayoría ingredientes sólidos.

Si no está seguro de la velocidad a seleccionar, siempre puede usar la velocidad mas alta.
Para operar la unidad por intervalos de tiempo, ajuste a la posición M y libere inmediatamente, repita este proceso tantas veces sea necesario.

Notas De Uso

- La apertura en la tapa puede ser usada para agregar ingredientes mientras en motor esta funcionando.
- Corte la carne y otros ingredientes sólidos en trozos pequeños antes de procesar.
- Para mejores resultados con ingredientes sólidos, procese pequeñas cantidades por vez en lugar de todo al tiempo.
- No procese mas de 50g de habas con máximo 500ml de agua por vez
- Remoje las habas por 4 horas antes de procesarlas.
- Cuando procese frutas agregue de 300ml a 500g de fruta para mejores resultados.

Limpieza

- Ensamble la unidad correctamente.
- Vierta agua tibia y un poco de liquido limpiador en la jarra.
- Coloque la tapa y tapón.
- Presione el botón de limpieza rápida por unos momentos para limpiar rápidamente.
- Desconecte la unidad
- Retire la tapa, tapón, jarra y cuchillas y enjuáguelas en agua caliente limpia.
- Si desea limpiar la licuadora mas profundamente, retire todas las partes y límpielas individualmente.

NOTA: Tenga especial cuidado con las cuchillas.

Filtro de Soya

Este filtro le permito hacer un delicioso jugo de leche de soja o jugo. Todas las pepas quedaran en el. Para limpiar, retire el filtro de la jarra, sacúdalo sobre un compartimiento de desechos y luego enjuague bajo el grifo

USO DE LA COPA MEDIDORA

Para hacer una deliciosa leche de soya, esta unidad está equipada con una copa medidora a usar de la siguiente manera:

1. Primero vierta las habas en agua por cuatro horas
2. Luego ponga una copa de habas aprox. 150gr en el filtro
3. Agregue 3 copas de agua.
4. Comience la operación
5. Repita los pasos 2 a 4 hasta terminar de procesar la cantidad de habas.

El proceso individual solo debe durar como máximo 1 minuto, y la cantidad debe ser menor a l nivel máximo indicado.

TRITURADOR

- Ponga los ingredientes en el recipiente
- Nota: Solo procese ingredientes secos, nunca sobrepase el nivel de capacidad máxima.
- Ponga el empaque alrededor del borde de la unidad de cuchilla. Esto puede causar cierto esfuerzo al principio, la unidad de cuchilla será mas fácil de asegurar si humedece el empaque con una gota de agua.
- El triturador esta ahora listo para funcionar. Voltéelo y acóplelo a la base del motor.
- Preferiblemente use la función de pulso.

Para que sirve el triturador? Es útil para moler y picar en cantidades como se muestra a continuación. Nunca lo use para triturar hielo, use la jarra en su lugar.

Ingrediente	Cantidad en gramos	Ingrediente	Cantidad en gramos
Hierbas secas	35-75	Guisantes secos	25-75
Pimienta	25-75	Coco	25-75
Semillas de sésamo	50-100	Café	25-75
Arroz	75-125	Queso	25-75
Trigo	75-125	Pan seco	una tajada
Habas de soya	25-75	Cubos de azúcar	50
Frijoles blancos	25-75	Nueces (en cáscara)	50-100

MOLINILLO

1. Pique la carne en trozos pequeños
2. Vierta los trozos en el recipiente
3. No llene mas del nivel máximo indicado
4. El molinillo está ahora listo para ser usado. Voltéelo y acóplelo en la base del motor.
5. Preferiblemente use la función de operación por pulso.

Para limpiar el molinillo, retírelo inmediatamente después del uso y lave las parte en agua jabonosa. Es importante , enjuagar todas las partes con agua limpia y luego secarlas completamente.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

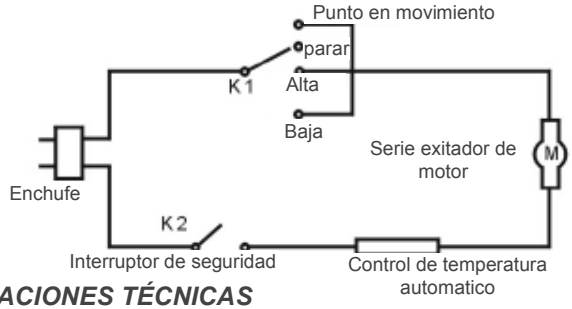

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	220V-240V	**Potencia**	250W-300W
Frecuencia	50/60Hz	**Peso**	3.4kg
Capacidad de extracción	600ml	**Revoluciones**	10,000/23.000rpm
Capacidad de licuado	1500ml	**Molinillo y Triturador**	150g
Operación continua	30Segundos	**intervalo de pausa**	30Segundos

IDENTIFICACIÓN DE PARTES